


Ururu Sarara

nowość

1. NAWILŻANIE URURU:

Wilgotność powietrza z zewnątrz dostępna w pomieszczeniu
System nawilżania Ururu wykorzystuje specjalny mechanizm nawilżający wbudowany w jednostkę zewnętrzną, który pochłania wilgoć zawartą w powietrzu na zewnątrz i przenosi ją do jednostki wewnętrznej. Wilgoć z powietrza w pomieszczeniu nie jest pochłaniana, dzięki czemu możliwe jest szybkie i skuteczne nawilżanie nawet przy suchym zimowym powietrzu.

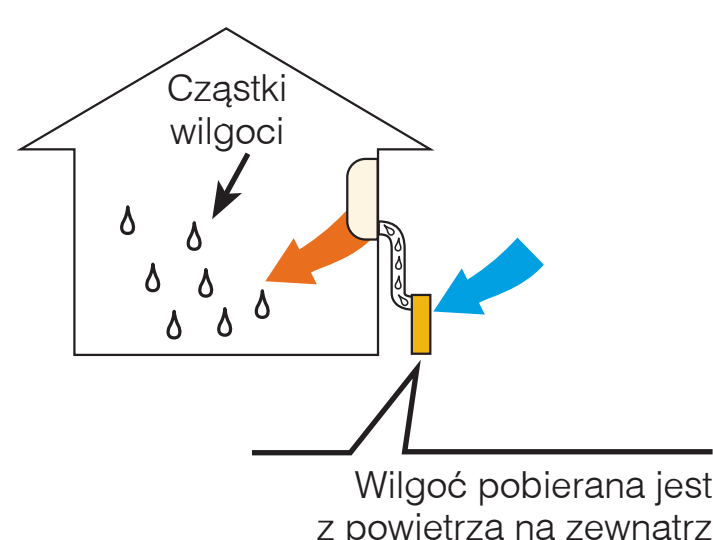


Wilgoć pobierana jest z powietrza na zewnątrz

Jednostka nawilżająca



Do pomieszczenia dostarczane jest w pełni nawilżone powietrze

Nawilżanie Ururu równomiernie ogrzewa całe pomieszczenie
Urządzenie łączy w sobie klimatyzator i nawilżacz, co pozwala osiągnąć idealne ogrzewanie.



System nawilżania Ururu skutecznie wprowadza wodę (450ml/h) niezbędną do nawilżenia w pełni dużego salonu.

Good Design Award

Nawilżone powietrze wydaje się cieplejsze


Suche powietrze odczuwane jest jako chłodniejsze. Dzięki nawilżaniu Ururu przy umiarkowanym poziomie i stosunkowo niskiej temperaturze powietrze sprawia wrażenie cieplejszego. Zapobiega ono także wysuszeniu skóry i kaszlowi, oraz utrzymuje poziom wilgotności, w którym giną wirusy.

Temperatura w pomieszczeniu 28°C
Wilgotność **20%**

Temperatura w pomieszczeniu 22°C
Wilgotność **50%**



Nawilżanie Ururu



CHŁÓD
Nawet przy wysokiej temperaturze w suchym powietrzu można odczuwać chłód.

CIEPŁO
Nawilżone powietrze powoduje zwiększone poczucie ciepła.

2. OSUSZANIE SARARA:

Ururu Sarara obniża wilgotność powietrza w pomieszczeniu bez wpływu na temperaturę, mieszając suche chłodne powietrze z ciepłym i dając w efekcie przyjemne suche powietrze (Osuszanie Sarara, zwane również nawilżaniem ogrzewającym). Funkcja ta zapobiega nadmiernemu wychłodzeniu, co ma znaczenie szczególnie dla osób wrażliwych na zimno. Gdy temperatura wewnętrzna stanie się za wysoka, Ururu Sarara zmniejsza poziom wilgotności redukując jednocześnie temperaturę (osuszanie chłodzące).
Niższa wilgotność daje poczucie przyjemnej suchości, nawet przy stałej temperaturze



Zmniejszenie poziomu wilgotności zwiększa poczucie komfortu, nawet przy utrzymaniu tej samej temperatury w pomieszczeniu. Funkcja ta zapobiega nadmiernemu wychłodzeniu, co jest ważne szczególnie dla osób wrażliwych na zimno.

Temperatura w pomieszczeniu 25°C
Wilgotność **80%**

Temperatura w pomieszczeniu 25°C
Wilgotność **50%**



Osuszanie Sarara



PRZEGRZANIE
Gorące i duszne powietrze o wysokiej wilgotności.

PRZYJEMNA SUCHOŚĆ
Zmniejszenie wilgotności przy utrzymaniu temperatury podnosi poczucie komfortu.

3. INNE FUNKCJE:

- Duża moc wentylacji
- Skuteczne oczyszczanie powietrza dzięki technologii Flash Streamer firmy Daikin
- Wydajność energetyczna: Klasa energetyczna A
- Komfortowy nawiew powietrza
- Tryb nawilżający
- Chłodząca bryza
- Komfortowy tryb nocny
- Działanie antypleśniowe

Uwaga: Z trybu nawilżania i osuszania można korzystać przy określonych warunkach wilgotności i temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (podobnych do zakresu pracy dla trybu chłodzenia i grzania). Szczegóły znajdują się w książkach danych technicznych.



FTXR-E / RXR-E

Jednostka naścienna



ARC 447AI




FTXR 28,42,50E



RXR 28,42,50E

- Nawilżanie URURU: utrzymuje komfortowy poziom wilgotności bez osobnego źródła wody
- Osuszanie SARARA: utrzymuje świeży i przyjemny klimat w pomieszczeniu usuwając wilgoć z powietrza bez spadku temperatury
- Wydajność energetyczna: wszystkie modele z klasą energetyczną A (EER = 5.00/COP = 5.14)
- Duża moc wentylacji: odświeża pomieszczenie w 2 godziny
- Skuteczne oczyszczanie powietrza: poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu dzięki technologii Flash Streamer firmy Daikin
- Komfortowy nawiew powietrza
- Stylowe wzornictwo
- Inne funkcje: tryb nawilżający, chłodząca bryza, komfortowy tryb nocny, działanie antypleśniowe

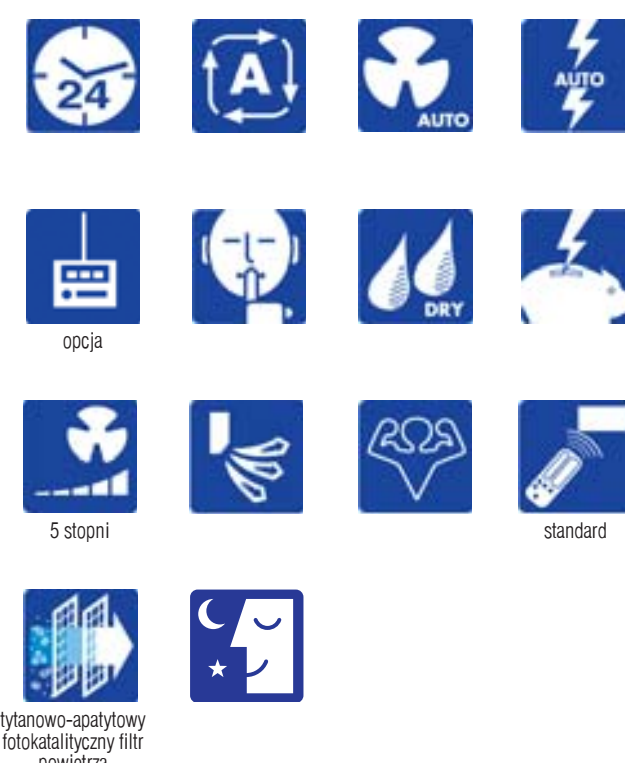

POMPA CIEPŁA				INWERTER		
Jednostka wewnętrzna				**FTXR28EV1B9**	**FTXR42EV1B9**	**FTXR50EV1B9**
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Minimum	kW		1.55	
		Standard	kW	2.8	4.2	5.0
		Maksimum	kW	3.6	4.60	5.50
	Wydajność grzewcza	Minimum	kW		1.30	
		Standard	kW	3.6	5.1	6.0
		Maksimum	kW	5.00	5.6	6.20
Roczne zużycie energii			kWh	280	525	730
EER / COP	Chłodzenie / Grzanie			5.00 / 5.14	4.00 / 4.32	3.42 / 3.97
Klasa energooszczędności	Chłodzenie / Grzanie				A / A	
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm		209x890x305	
Ciężar			kg		14	
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m³/min	11.1 / 8.8 / 6.5 / 5.7	12.4 / 9.6 / 6.8 / 6.0	13.3 / 10.3 / 7.3 / 6.5
	Grzanie	H / M / L / SL	m³/min	12.4 / 9.8 / 7.3 / 6.5	12.9 / 10.2 / 7.7 / 6.8	14.0 / 11.1 / 8.3 / 7.3
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Średni	dBA	55	58	60
	Grzanie	Średni	dBA	57	58	60
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / M / L / SL	dBA	39 / 33 / 26 / 23	42 / 35 / 27 / 24	44 / 37 / 29 / 26
	Grzanie	H / M / L / SL	dBA	41 / 35 / 28 / 25	42 / 36 / 29 / 26	44 / 38 / 31 / 28
Typ czynnika chłodniczego			Typ		R-410A	
Zasilanie					1~/220-240V/50Hz	

Jednostka zewnętrzna				**RXR28EV1B9**	**RXR42EV1B9**	**RXR50EV1B9**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm		693x795x285	
Ciężar			kg		48	
Poziom ciśnienia akustycznego						
	Chłodzenie	H / L	dBA	48	48	48
	Grzanie	H / L	dBA	48	48	50
Poziom mocy akustycznej				60	62	62
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB		-10~43	
	Grzanie	Min.~Maks.	°CWB		-20~18	
Typ czynnika chłodniczego			Typ		R-410A	
Zasilanie					1~/220-240V/50Hz	
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm		6.35 / 9.5 / 18	
Maksymalne długości rur			m		10	



1. Eleganckie, zwarte wzornictwo

Firma Daikin stworzyła jednostkę wewnętrzną tak elegancką, że aż trudno uwierzyć że jest to klimatyzator.
W trybie czuwania, otwór wylotowy jest zamknięty, dzięki czemu głębokość urządzenia wynosi zaledwie 15 cm.
W momencie włączenia urządzenia, cały panel przedni przesuwa się otwierając nawiew.

Firma Daikin otrzymała za ten model nagrodę za jakość wzornictwa (“Good Design Award 2004”) w Japonii.



2. Sensacyjna technologia zmniejszania wymiarów




- Wysokowydajny wymiennik ciepła z nacięciami na lamelach
- Miniaturowy wentylator poprzeczny

Układ łopatek ulepszono tak, aby osiągnąć ciche działanie i wydajny nawiew przy jednoczesnym zmniejszeniu średnicy wentylatora o 20% w stosunku do tradycyjnych modeli.

3. Doskonała efektywność energetyczna

Daikin jeszcze bardziej poprawił efektywność energetyczną. Osiągnął równocześnie znaczące oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi modelami, oraz najwyższe w branży wartości EER - 4,03 i COP - 4,15.

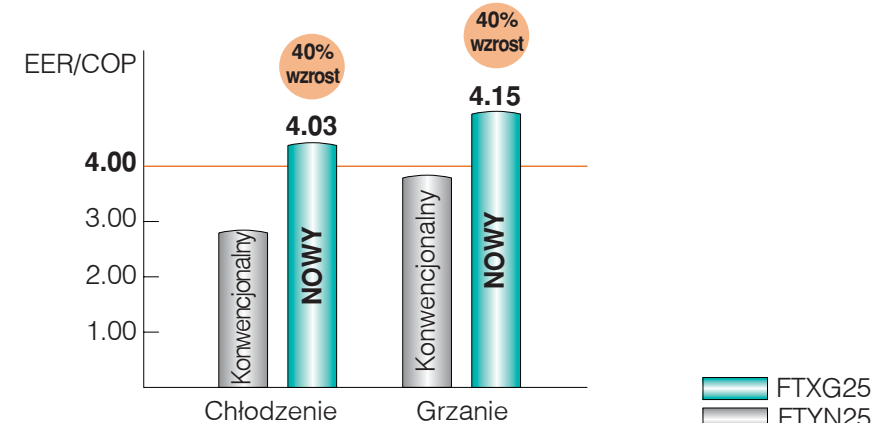


Rekordowe wartości EER i COP Daikin osiągnął dzięki 3 technologiom:

- Sterowanie PAM Inwertor 

- Silnik reluktancyjny na prąd stały + silnik wentylatora na prąd stały
- Sprężarka typu ‘swing’

4. Komfortowy nawiew czystego powietrza

Po raz pierwszy w historii tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze został zintegrowany z urządzeniem klimatyzacyjnym. Dzięki temu zwiększona została aktywna powierzchnia wydajnego oczyszczania i eliminowania zapachów, nawet przy dużym przepływie powietrza.

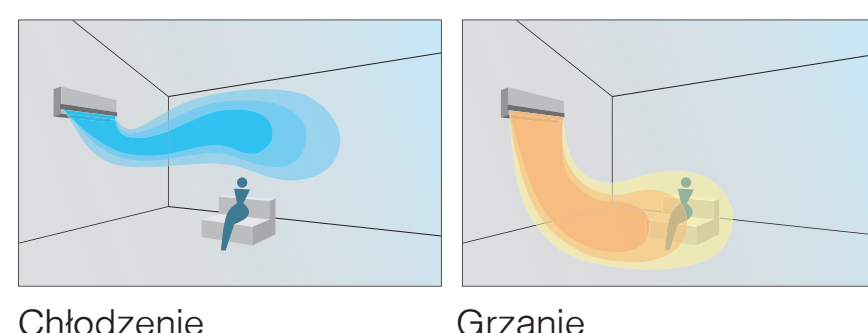

Chłodzenie Grzanie

Super cicha praca:

Funkcja cichej pracy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej zapewnia komfort dzięki najniższym poziomom głośności: 22dB(A) dla jednostki wewnętrznej i 43dB(A) dla jednostki zewnętrznej.

Tryb komfortowy:

Szeroki kąt nawiewu nowej kierownicy powietrza zapewnia działanie bez przeciągów. Podczas chłodzenia, klapa nawiewu ustawia się poziomo, aby zapobiec nawiewaniu powietrza bezpośrednio na osoby w pomieszczeniu, natomiast podczas grzania skierowana jest pionowo, nawiewając ciepłe powietrze bezpośrednio do poziomu stóp.

Nawiew przestrzenny 3-D:

Funkcja łącząca automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego lub ciepłego powietrza dociera do rogów nawet w dużych pomieszczeniach.





FTXG-E / RXG-E

Jednostka naścienna



ARC 433A41



FTXG 25,35E-S




FTXG 25,35E-W



RXG25,35E

- Najnowocześniejsze wzornictwo: dopracowany, kompaktowy i stylowy wygląd
- Dostępna w 2 wersjach kolorystycznych: matowy krystaliczny biały i matowy krystaliczny srebrny
- Lekka i zwarta budowa
- Płaska kratka wlotu powietrza, łatwa w czyszczeniu
- Doskonała wydajność energetyczna
- Czujnik ruchu przełącza urządzenie w energooszczędny tryb pracy podczas nieobecności użytkowników
- Tryb komfortowy zapewnia działanie bez przeciągów dzięki nowej szerokokątnej klapie nawiewu
- Nowy tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze o zwiększonej powierzchni aktywnej zapewnia skuteczne oczyszczanie i usuwanie zapachów
- Poziomy i pionowy nawiew przestrzenny zapewnia efektywną dystrybucję powietrza i temperatury w pomieszczeniu
- Aby szybko ochłodzić lub ogrzać pomieszczenie, można wybrać tryb Powerful (działanie na pełnej mocy)
- Cicha praca jednostki wewnętrznej i zewnętrznej

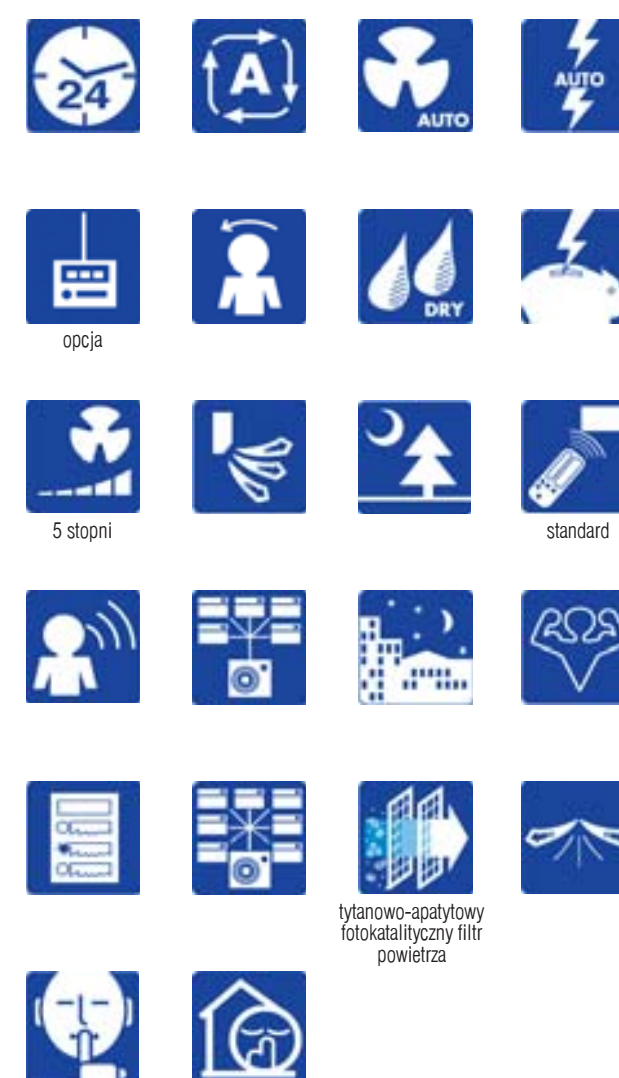

POMPA CIEPŁA				INWERTER			
Jednostka wewnętrzna				**FTXG25EV1BW**	**FTXG25EV1BS**	**FTXG35EV1BW**	**FTXG35EV1BS**
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Minimum	kW	1.3		1.4	
		Standard	kW	2.5		3.5	
		Maksimum	kW	3.0		3.8	
	Wydajność grzewcza	Minimum	kW	1.3		1.4	
		Standard	kW	3.4		4.2	
		Maksimum	kW	4.5		5.0	
Roczne zużycie energii			kWh	310		530	
EER / COP	Chłodzenie / Grzanie			4.03 / 4.15		3.30 / 3.72	
Klasa energooszczędności	Chłodzenie / Grzanie			A / A			
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	275x840x150			
Ciężar			kg	9.0			
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m³/min	7.7 / 6.1 / 4.7 / 3.8		8.1 / 6.5 / 4.9 / 4.1	
	Grzanie	H / M / L / SL	m³/min	9.0 / 7.9 / 6.7 / 5.4		9.6 / 8.2 / 6.7 / 5.9	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki	dBA	56.0		57.0	
	Grzanie	Wysoki	dBA	56.0		57.0	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / M / L / SL	dBA	38.0 / 32.0 / 25.0 / 22.0		39.0 / 33.0 / 26.0 / 23.0	
	Grzanie	H / M / L / SL	dBA	38.0 / 33.0 / 28.0 / 25.0		39.0 / 34.0 / 29.0 / 29.0	
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A			
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz			

Jednostka zewnętrzna				**RXG25E2V1B**	**RXG35E2V1B**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	550x765x285	
Ciężar			kg	32	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / L	dBA	46/43	47/44
	Grzanie	H / L	dBA	47/44	48/45
Poziom mocy akustycznej					
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	10.0~46.0	
	Grzanie	Min.~Maks.	°CWB	-15.0~20.0	-15~20
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	
Zasilanie				1~/230V/50Hz	
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 9.5 / 18	
Maksymalne długości rur			m	20	
Maksymalna różnica wysokości			m	15.0	



FTKS-DW / RKS-E

Jednostka naścienna



ARC433A43




FTKS20,25,35D3VMW



RKS20,25,35E

- Płaski panel przedni: atrakcyjny wygląd i ułatwione czyszczenie
- Lekka i zwarta budowa
- Zużywa do 30% mniej energii niż jednostki bez inwetera
- Tryb ECONO (ekonomiczny) zmniejsza zużycie energii, co umożliwia korzystanie z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej
- Energooszczędny tryb pracy HOME LEAVE oszczędza energię w czasie nieobecności użytkowników
- Czujnik ruchu przełącza urządzenie w energooszczędny tryb pracy podczas nieobecności użytkowników
- Podwójny nawiew dla lepszego rozprowadzania powietrza
- Tryb COMFORT (komfortowy) zapewnia działanie bez przeciągów
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze: filtr, który pochłania drobne cząsteczki, usuwa nieprzyjemne zapachy oraz likwiduje bakterie i wirusy
- Tryb POWERFUL (praca z pełną mocą) pozwala szybko schłodzić pomieszczenie
- Cicha praca jednostki wewnętrznej
- Cicha praca jednostki zewnętrznej
- Tryb pracy nocnej (tylko w systemie Multi w trybie chłodzenie)

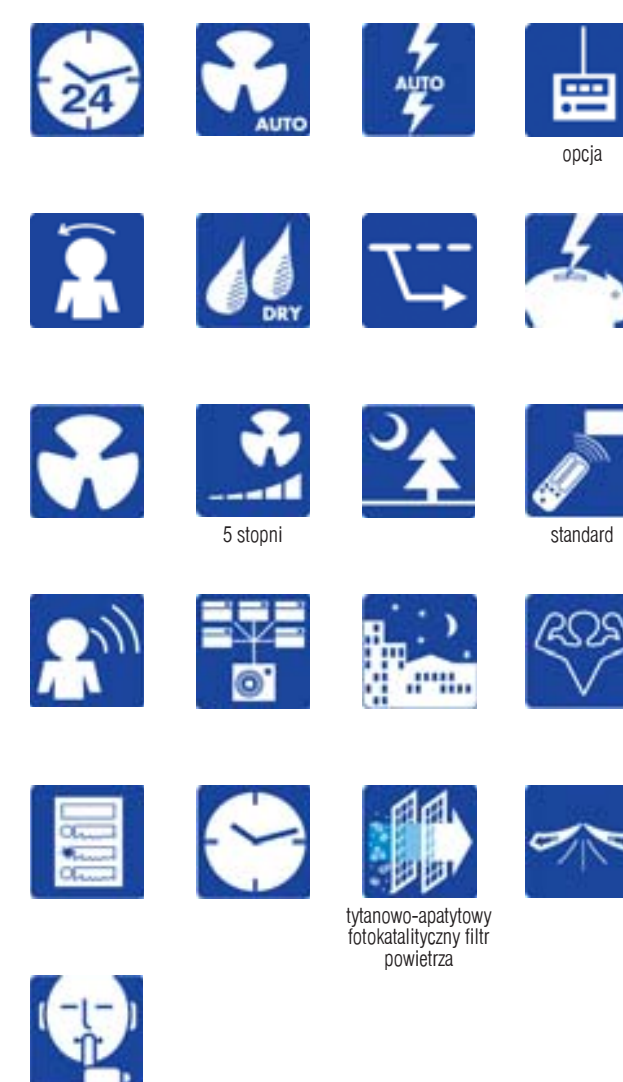

TYLKO CHŁODZENIE				INWERTER		
Jednostka wewnętrzna				**FTKS20D3VMW**	**FTKS25D3VMW Dane wstępne**	**FTKS35D3VMW Dane wstępne**
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Minimum	kW	1.2	1.2	1.2
		Standard	kW	2.0	2.5	3.4
		Maksimum	kW	2.6	3.0	3.8
EER	Nominalny			4.17	4.17	3.40
Roczne zużycie energii			kWh	240	300	500
Klasa energooszczędności	Chłodzenie			A	A	A
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	283x800x195	283x800x195	283x800x195
Ciężar			kg	9.0	9.0	9.0
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m³/min	8.7 / 6.7 / 4.7 / 3.9	8.7 / 6.7 / 4.7 / 3.9	8.9 / 6.9 / 4.8 / 4.0
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki	dBA	56.0	56.0	57.0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / L/SL	dBA	38.0 / 25.0 / 22.0	38.0 / 25.0 / 22.0	39.0 / 26.0 / 23.0
		H / M / L / SL	dBA	-	-	-
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A	R-410A
Zasilanie				220-240/220-230V/50/60Hz	220-240/220-230V/50/60Hz	220-240/220-230V/50/60Hz

Jednostka zewnętrzna				**RKS20E2V1B**	**RKS25E2V1B Dane wstępne**	**RKS35E2V1B Dane wstępne**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	550x765x285	550x765x285	550x765x285
Ciężar			kg	30	32	32
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	-10~+46	-10~+46	-10~+46
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A	R-410A
Zasilanie				220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 9.5 / 18	6.35 / 9.5 / 18	6.35 / 9.5 / 18
Maksymalne długości rur			m	20	20	20
Maksymalna różnica wysokości			m	-	-	-

Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne



FTKS-DW / RKS-F

Jednostka naścienna



ARC433A43




FTKSD3VMW



RKS50F

- Płaski panel przedni: jest łatwy do umycia, a jego stylowy wygląd pasuje do każdego wystroju wnętrza
- Lekka i zwarta budowa
- Zużywa do 30% mniej energii niż jednostki bez inwertera
- Tryb ECONO zmniejsza pobór energii, dzięki czemu można jednocześnie korzystać z innych urządzeń o dużym poborze prądu
- Energooszczędność
- Szybciej osiąga żądaną nastawę temperatury
- Energooszczędny tryb pracy HOME LEAVE oszczędza energię w czasie nieobecności użytkowników
- Czujnik ruchu przełącza urządzenie w energooszczędny tryb pracy podczas nieobecności użytkowników
- Nawiew powietrza 3D dla lepszego rozprowadzania powietrza
- Tryb komfortowy zapewnia działanie bez przeciągów
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze pochłania drobne cząsteczki, usuwa nieprzyjemne zapachy, a nawet likwiduje bakterie i wirusy
- Aby szybko ochłodzić pomieszczenie, można wybrać tryb Powerful (działanie na pełnej mocy)
- Cicha praca jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
- Tryb pracy nocnej (tylko w systemie 'multi' w trybie chłodzenia)

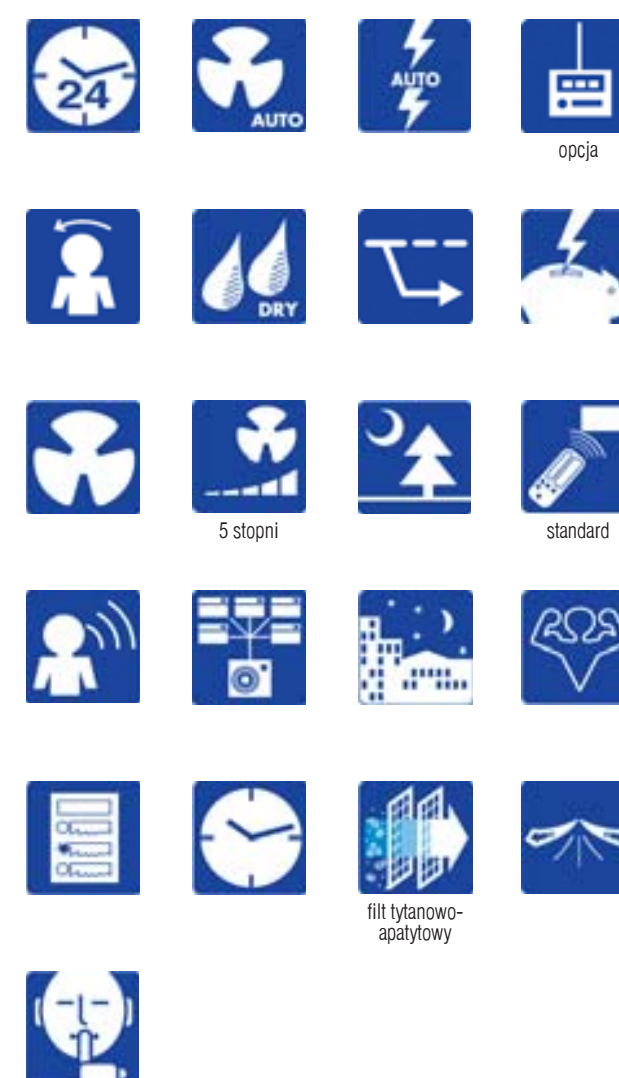

TYLKO CHŁODZENIE				INWERTER
Jednostka wewnętrzna				**FTKS50D2V1W** **Dane wstępne**
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Minimum	kW	1.7
		Standard	kW	5.0
		Maksimum	kW	5.2
EER	Nominalny			
Roczne zużycie energii			kWh	-
Klasa energooszczędności	Chłodzenie			-
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	283x800x195
Ciężar			kg	9.0
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m³/min	11.4 / 9.3 / 7.1 / 6.2
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki	dBA	62.0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / M / L / SL	dBA	46.0 / 41.0 / 35.0 / 32.0
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A
Zasilanie				220-240V/50Hz

Jednostka zewnętrzna				**RKS50F2V1B** **Dane wstępne**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	735x825x300
Ciężar			kg	48
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	-10~46
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A
Zasilanie				220-240V/50Hz
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 12.7 / 18
Maksymalne długości rur			m	30

Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne



FTXS-DW / RXS-E

Jednostka naścienna



ARC433A43



FTXS20,25,35D3VMW



RXS20,25,35E

- Płaski panel przedni: jest łatwy do umycia, a jego stylowy wygląd pasuje do każdego wystroju wnętrza
- Lekka i zwarta budowa
- Zużywa do 30% mniej energii niż jednostki bez inwertera
- Tryb ECONO zmniejsza pobór energii, dzięki czemu można jednocześnie korzystać z innych urządzeń o dużym poborze prądu
- Energooszczędność
- Szybciej osiąga żądaną nastawę temperatury
- Energooszczędny tryb pracy HOME LEAVE oszczędza energię w czasie nieobecności użytkowników
- Czujnik ruchu przełącza urządzenie w energooszczędny tryb pracy podczas nieobecności użytkowników
- Nawiew powietrza 3D dla lepszego rozprowadzania powietrza
- Tryb komfortowy zapewnia działanie bez przeciągów
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze pochłania drobne cząsteczki, usuwa nieprzyjemne zapachy, a nawet likwiduje bakterie i wirusy
- Aby szybko ochłodzić lub ogrzać pomieszczenie, można wybrać tryb Powerful (działanie na pełnej mocy)
- Cicha praca jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
- Tryb pracy nocnej (tylko w systemie ‘multi’ w trybie chłodzenia)



POMPA CIEPŁA				INWERTER		
Jednostka wewnętrzna				**FTXS20D3VMW**	**FTXS25D3VMW Dane wstępne**	**FTXS35D3VMW Dane wstępne**
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Minimum	kW	1.2	1.2	1.2
		Standard	kW	2.0	2.5	3.4
		Maksimum	kW	2.6	3.0	3.8
	Wydajność grzewcza	Minimum	kW	1.2	1.2	1.2
		Standard	kW	2.7	3.4	4.0
		Maksimum	kW	4.1	4.5	5.0
EER / COP	Chłodzenie / Grzanie			4.17 / 4.15	4.17 / 4.10	3.40 / 3.70
Roczne zużycie energii			kWh	240	300	500
Klasa energooszczędności	Chłodzenie / Grzanie			A / A	A / A	A / A
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	283x800x195	283x800x195	283x800x195
Ciężar			kg	9.0	9.0	9.0
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m³/min	8.7 / 6.7 / 4.7 / 3.9	8.7 / 6.7 / 4.7 / 3.9	8.9 / 6.9 / 4.8 / 4.0
	Grzanie	H / M / L / SL	m³/min	9.4 / 7.6 / 5.8 / 5.0	9.4 / 7.6 / 5.8 / 5.0	9.7 / 7.9 / 6.0 / 5.2
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki	dBA	56.0	56.0	57.0
	Grzanie	Wysoki	dBA	56.0	56.0	57.0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / L/SL	dBA	38.0 / 25.0 / 22.0	38.0 / 25.0 / 22.0	39.0 / 26.0 / 23.0
		H / M / L / SL	dBA	-	-	-
	Grzanie	H / L/SL	dBA	38.0 / 28.0 / 25.0	38.0 / 28.0 / 25.0	39.0 / 29.0 / 26.0
		H/M/L/S	dBA	-	-	-
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A	R-410A
Zasilanie				1~/220-240/220-230V/50/60Hz	1~/220-240/220-230V/50/60Hz	1~/220-240/220-230V/50/60Hz

Jednostka zewnętrzna				**RXS20E2V1B**	**RXS25E2V1B Dane wstępne**	**RXS35E2V1B Dane wstępne**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	550x765x285	550x765x285	550x765x285
Ciężar			kg	30	32	32
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	-10~+46	-10~+46	-10~+46
	Grzanie	Min.~Maks.	°CWB	-15~+20	-15~+20	-15~+20
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A	R-410A
Zasilanie				220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 9.5 / 18	6.35 / 9.5 / 18	6.35 / 9.5 / 18
Maksymalne długości rur			m	20	20	20
Maksymalna różnica wysokości			m	-	-	-

Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne




Jednostka naścienna





ARC433A43 FTXS50D3VMW RXS50F

- Płaski panel przedni: jest łatwy do umycia, a jego stylowy wygląd pasuje do każdego wystroju wnętrza
- Lekka i zwarta budowa
- Zużywa do 30% mniej energii niż jednostki bez inwertera
- Tryb ECONO zmniejsza pobór energii, dzięki czemu można jednocześnie korzystać z innych urządzeń o dużym poborze prądu
- Energooszczędność
- Szybciej osiąga żądaną nastawę temperatury
- Energooszczędny tryb pracy HOME LEAVE oszczędza energię w czasie nieobecności użytkowników
- Czujnik ruchu przełącza urządzenie w energooszczędny tryb pracy podczas nieobecności użytkowników
- Nawiew powietrza 3D dla lepszego rozprowadzania powietrza
- Tryb komfortowy zapewnia działanie bez przeciągów
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze pochłania drobne cząsteczki, usuwa nieprzyjemne zapachy, a nawet likwiduje bakterie i wirusy
- Aby szybko ochłodzić lub ogrzać pomieszczenie, można wybrać tryb Powerful (działanie na pełnej mocy)
- Cicha praca jednostki zewnętrznej i wewnętrznej
- Tryb pracy nocnej (tylko w systemie 'multi' w trybie chłodzenia)

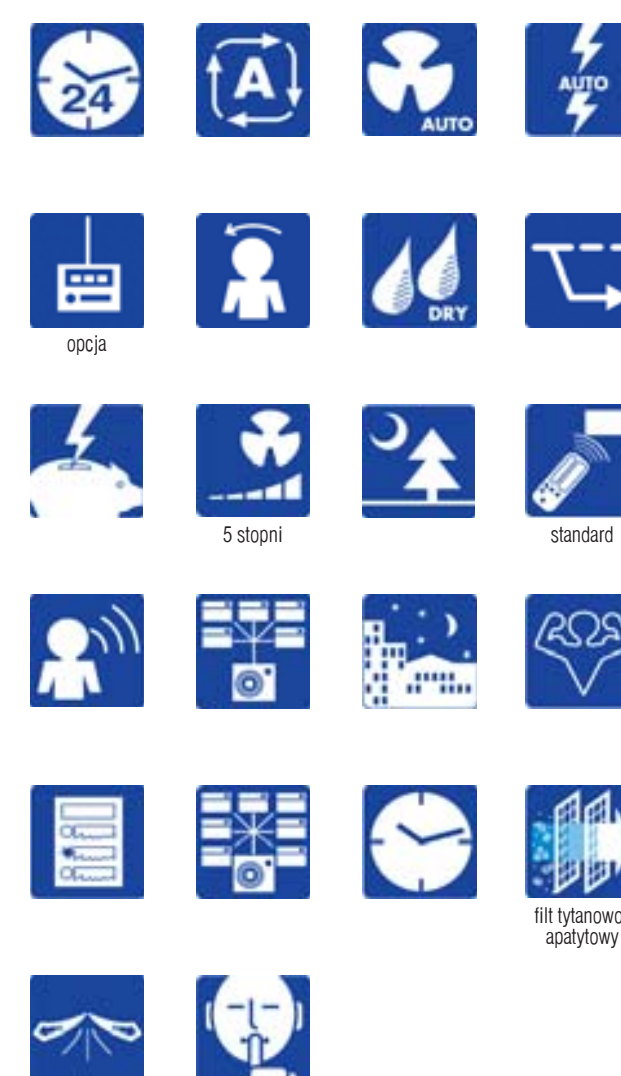

POMPA CIEPŁA				INWERTER
Jednostka wewnętrzna				**FTXS50D2V1W** **Dane wstępne**
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Minimum	kW	1.7
		Standard	kW	5.0
		Maksimum	kW	5.2
	Wydajność grzewcza	Minimum	kW	1.7
		Standard	kW	5.8
		Maksimum	kW	6.0
EER / COP	Chłodzenie / Grzanie			/
Roczne zużycie energii			kWh	-
Klasa energooszczędności	Chłodzenie / Grzanie			-
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	283x800x195
Ciężar			kg	9.0
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m³/min	11.4 / 9.3 / 7.1 / 6.2
	Grzanie	H / M / L / SL	m³/min	11.4 / 9.4 / 7.4 / 6.3
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki	dBA	62.0
	Grzanie	Wysoki	dBA	62.0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / M / L / SL	dBA	46.0 / 41.0 / 35.0 / 32.0
	Grzanie	H / M / L / SL	dBA	46.0 / 40.0 / 34.0 / 31.0
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A
Zasilanie				220-240V/50Hz

Jednostka zewnętrzna				**RXS50F2V1B** **Dane wstępne**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	735x825x300
Ciężar			kg	48
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	-10~46
	Grzanie	Min.~Maks.	°CWB	-15~18
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A
Zasilanie				220-240V/50Hz
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 12.7 / 18
Maksymalne długości rur			m	30

Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne



FTKS-DL / RKS-E

Jednostka naścienna



ARC433A43




FTKS20,25,35D3VML



RKS20,25,35E

- Płaski panel przedni: jest łatwy do umycia, a jego stylowy wygląd pasuje do każdego wystroju wnętrza
- Lekka i zwarta budowa
- Zużywa do 30% mniej energii niż jednostki bez inwertera
- Tryb ECONO zmniejsza pobór energii, dzięki czemu można jednocześnie korzystać z innych urządzeń o dużym poborze prądu
- Energooszczędność
- Szybciej osiąga żądaną nastawę temperatury
- Energooszczędny tryb pracy HOME LEAVE oszczędza energię w czasie nieobecności użytkowników
- Czujnik ruchu przełącza urządzenie w energooszczędny tryb pracy podczas nieobecności użytkowników
- Nawiew powietrza 3D dla lepszego rozprowadzania powietrza
- Tryb komfortowy zapewnia działanie bez przeciągów
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze pochłania drobne cząsteczki, usuwa nieprzyjemne zapachy, a nawet likwiduje bakterie i wirusy
- Aby szybko ochłodzić pomieszczenie, można wybrać tryb Powerful (działanie na pełnej mocy)
- Cicha praca jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
- Tryb pracy nocnej (tylko w systemie ‘multi’ w trybie chłodzenia)

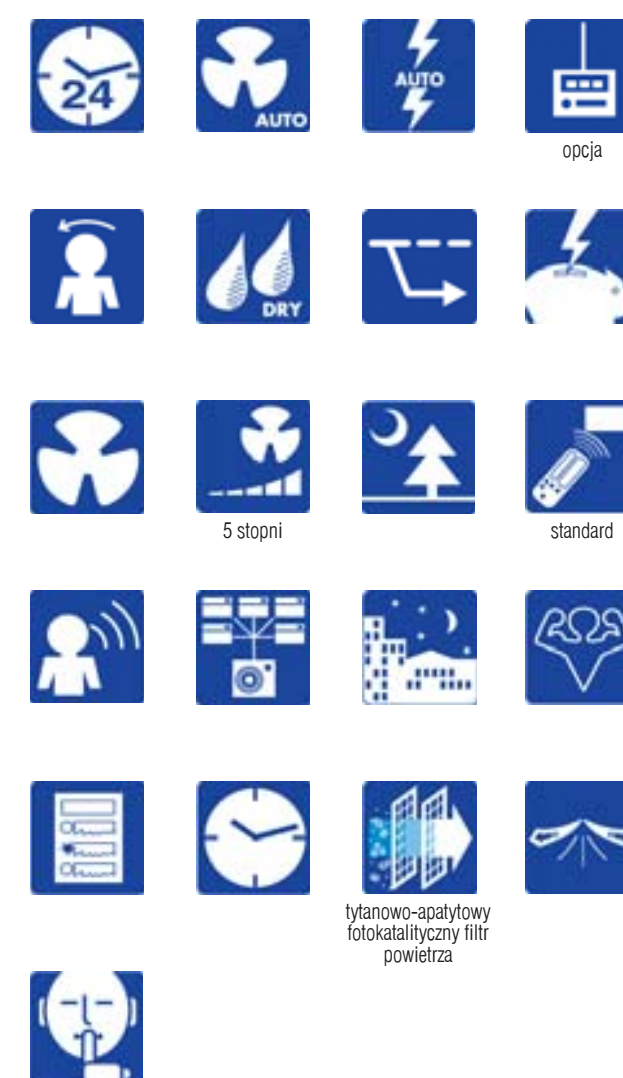

TYLKO CHŁODZENIE — INWERTER

Jednostka wewnętrzna				FTKS20D3VML	FTKS25D3VML Dane wstępne	FTKS50D2V1L Dane wstępne
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Minimum	kW	1.2	1.2	1.2
		Standard	kW	2.0	2.5	3.4
		Maksimum	kW	2.6	3.0	3.8
EER	Nominalny				4.17	3.40
Roczne zużycie energii			kWh	240	300	500
Klasa energooszczędności	Chłodzenie			-	A	A
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	283x800x195	283x800x195	283x800x195
Ciężar			kg	9.0	9.0	9.0
Przepływ powietrza	Chłodzenie		m³/min	8.7 / 6.7 / 4.7 / 3.9	8.7 / 6.7 / 4.7 / 3.9	8.7 / 6.7 / 4.7 / 3.9
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	56.0	56.0	56.0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie		dBA	38.0 / 25.0 / 22.0	38.0 / 25.0 / 22.0	38.0 / 25.0 / 22.0
			dBA	-	-	-
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A	R-410A
Zasilanie				1~/220-240/220-230V/50/60Hz	1~/220-240/220-230V/50/60Hz	1~/220-240/220-230V/50/60Hz

Jednostka zewnętrzna				RKS20E2V1B	RKS25E2V1B Dane wstępne	RKS50E2V1B Dane wstępne
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	550x765x285	550x765x285	550x765x285
Ciężar			kg	30	32	32
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	-10~+46	-10~+46	-10~+46
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A	R-410A
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 9.5 / 18	6.35 / 9.5 / 18	6.35 / 9.5 / 18
Maksymalne długości rur			m	20	20	20
Maksymalna różnica wysokości			m	-	-	-

Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne



FTKS-DL / RKS-F

Jednostka naścienna



ARC433A43




FTKS50D3VML



RKS50F

- Płaski panel przedni: jest łatwy do umycia, a jego stylowy wygląd pasuje do każdego wystroju wnętrza
- Lekka i zwarta budowa
- Zużywa do 30% mniej energii niż jednostki bez inwertera
- Tryb ECONO zmniejsza pobór energii, dzięki czemu można jednocześnie korzystać z innych urządzeń o dużym poborze prądu
- Energooszczędność
- Szybciej osiąga żądaną nastawę temperatury
- Energooszczędny tryb pracy HOME LEAVE oszczędza energię w czasie nieobecności użytkowników
- Czujnik ruchu przełącza urządzenie w energooszczędny tryb pracy podczas nieobecności użytkowników
- Nawiew powietrza 3D dla lepszego rozprowadzania powietrza
- Tryb komfortowy zapewnia działanie bez przeciągów
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze pochłania drobne cząsteczki, usuwa nieprzyjemne zapachy, a nawet likwiduje bakterie i wirusy
- Aby szybko ochłodzić pomieszczenie, można wybrać tryb Powerful (działanie na pełnej mocy)
- Cicha praca jednostki zewnętrznej i wewnętrznej
- Tryb pracy nocnej (tylko w systemie ‘multi’ w trybie chłodzenia)

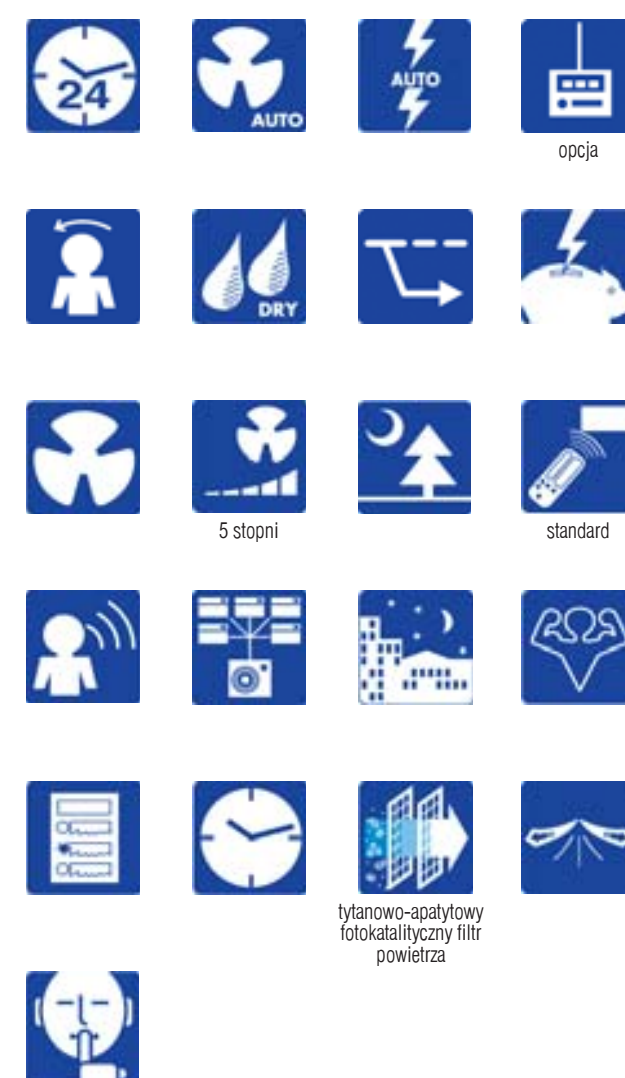

TYLKO CHŁODZENIE				INWERTER
Jednostka wewnętrzna				**FTKS50D2V1L** **Dane wstępne**
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Minimum	kW	1.7
		Standard	kW	5.0
		Maksimum	kW	5.2
EER	Nominalny			
Roczne zużycie energii			kWh	-
Klasa energooszczędności	Chłodzenie			-
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	283x800x195
Ciężar			kg	9.0
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m³/min	11.4 / 9.3 / 7.1 / 6.2
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki	dBA	62.0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / M / L / SL	dBA	46.0 / 41.0 / 35.0 / 32.0
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz

Jednostka zewnętrzna				**RKS50F2V1B** **Dane wstępne**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	735x825x300
Ciężar			kg	48
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	-10~46
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 12.7 / 18
Maksymalne długości rur			m	30

Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne



FTXS-DL / RXS-E

Jednostka naścienna



ARC433A43



FTXS20,25,35D3VML



RXS20,25,35E

- Płaski panel przedni: jest łatwy do umycia, a jego stylowy wygląd pasuje do każdego wystroju wnętrza
- Lekka i zwarta budowa
- Zużywa do 30% mniej energii niż jednostki bez inwertera
- Tryb ECONO zmniejsza pobór energii, dzięki czemu można jednocześnie korzystać z innych urządzeń o dużym poborze prądu
- Energooszczędność
- Szybciej osiąga żądaną nastawę temperatury
- Energooszczędny tryb pracy HOME LEAVE oszczędza energię w czasie nieobecności użytkowników
- Czujnik ruchu przełącza urządzenie w energooszczędny tryb pracy podczas nieobecności użytkowników
- Nawiew powietrza 3D dla lepszego rozprowadzania powietrza
- Tryb komfortowy zapewnia działanie bez przeciągów
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze pochłania drobne cząsteczki, usuwa nieprzyjemne zapachy, a nawet likwiduje bakterie i wirusy
- Aby szybko ochłodzić lub ogrzać pomieszczenie, można wybrać tryb Powerful (działanie na pełnej mocy)
- Cicha praca jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
- Tryb pracy nocnej (tylko w systemie 'multi' w trybie chłodzenia)



POMPA CIEPŁA | **INWERTER**

Jednostka wewnętrzna				FTXS20D3VML	FTXS25D3VML Dane wstępne	FTXS35D3VML Dane wstępne
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Minimum	kW	1.2	1.2	1.2
		Standard	kW	2.0	2.5	3.4
		Maksimum	kW	2.6	3.0	3.8
	Wydajność grzewcza	Minimum	kW	1.2	1.2	1.2
		Standard	kW	2.7	3.4	4.0
		Maksimum	kW	4.1	4.5	5.0
EER / COP	Chłodzenie / Grzanie			4.17 / 4.15	4.17 / 4.10	3.40 / 3.70
Roczne zużycie energii			kWh	240	300	500
Klasa energooszczędności	Chłodzenie / Grzanie			A / A	A / A	A / A
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	283x800x195	283x800x195	283x800x195
Ciężar			kg	9.0	9.0	9.0
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m³/min	8.7 / 6.7 / 4.7 / 3.9	8.7 / 6.7 / 4.7 / 3.9	8.9 / 6.9 / 4.8 / 4.0
	Grzanie	H / M / L / SL	m³/min	9.4 / 7.6 / 5.8 / 5.0	9.4 / 7.6 / 5.8 / 5.0	9.7 / 7.9 / 6.0 / 5.2
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki	dBA	56.0	56.0	57.0
	Grzanie	Wysoki	dBA	56.0	56.0	57.0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / L/SL	dBA	38.0 / 25.0 / 22.0	38.0 / 25.0 / 22.0	39.0 / 26.0 / 23.0
		H / M / L / SL	dBA	-	-	-
	Grzanie	H / L/SL	dBA	38.0 / 28.0 / 25.0	38.0 / 28.0 / 25.0	39.0 / 29.0 / 26.0
		H / M / L / SL	dBA	-	-	-
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A	R-410A
Zasilanie				220-240/220-230V/50/60Hz	220-240/220-230V/50/60Hz	220-240/220-230V/50/60Hz

Jednostka zewnętrzna				RXS20E2V1B	RXS25E2V1B Dane wstępne	RXS35E2V1B Dane wstępne
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	550x765x285	550x765x285	550x765x285
Ciężar			kg	30	32	32
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	-10~+46	-10~+46	-10~+46
	Grzanie	Min.~Maks.	°CWB	-15~+20	-15~+20	-15~+20
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A	R-410A
Zasilanie				220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 9.5 / 18	6.35 / 9.5 / 18	6.35 / 9.5 / 18
Maksymalne długości rur			m	20	20	20
Maksymalna różnica wysokości			m	-	-	-

Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne



FTXS-DL/ RXS-F

Jednostka naścienna



ARC433A43




FTXS50D3VML



RXS50F

- Płaski panel przedni: jest łatwy do umycia, a jego stylowy wygląd pasuje do każdego wystroju wnętrza
- Lekka i zwarta budowa
- Zużywa do 30% mniej energii niż jednostki bez inwertera
- Tryb ECONO zmniejsza pobór energii, dzięki czemu można jednocześnie korzystać z innych urządzeń o dużym poborze prądu
- Energooszczędność
- Szybciej osiąga żądaną nastawę temperatury
- Energooszczędny tryb pracy HOME LEAVE oszczędza energię w czasie nieobecności użytkowników
- Czujnik ruchu przełącza urządzenie w energooszczędny tryb pracy podczas nieobecności użytkowników
- Nawiew powietrza 3D dla lepszego rozprowadzania powietrza
- Tryb komfortowy zapewnia działanie bez przeciągów
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze pochłania drobne cząsteczki, usuwa nieprzyjemne zapachy, a nawet likwiduje bakterie i wirusy
- Aby szybko ochłodzić lub ogrzać pomieszczenie, można wybrać tryb Powerful (działanie na pełnej mocy)
- Cicha praca jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
- Tryb pracy nocnej (tylko w systemie ‘multi’ w trybie chłodzenia)

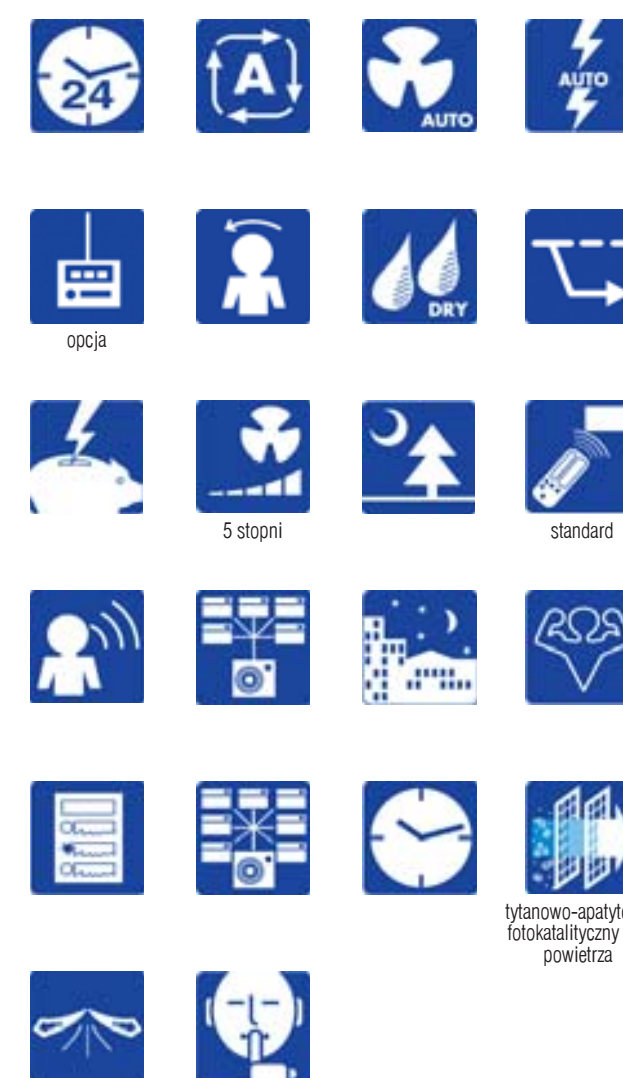

POMPA CIEPŁA				INWERTER
Jednostka wewnętrzna				**FTXS50D2V1L** **Dane wstępne**
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Minimum	kW	1.7
		Standard	kW	5.0
		Maksimum	kW	5.2
	Wydajność grzewcza	Minimum	kW	1.7
		Standard	kW	5.8
		Maksimum	kW	6.0
EER / COP	Chłodzenie / Grzanie			/
Roczne zużycie energii			kWh	-
Klasa energooszczędności	Chłodzenie / Grzanie			-
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	283x800x195
Ciężar			kg	9.0
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m³/min	11.4 / 9.3 / 7.1 / 6.2
	Grzanie	H / M / L / SL	m³/min	11.4 / 9.4 / 7.4 / 6.3
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki	dBA	62.0
	Grzanie	Wysoki	dBA	62.0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / M / L / SL	dBA	46.0 / 41.0 / 35.0 / 32.0
	Grzanie	H / M / L / SL	dBA	46.0 / 40.0 / 34.0 / 31.0
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A
Zasilanie				220-240V/50Hz

Jednostka zewnętrzna				**RXS50F2V1B** **Dane wstępne**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	735x825x300
Ciężar			kg	48
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	-10~46
	Grzanie	Min.~Maks.	°CWB	-15~18
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A
Zasilanie				220-240V/50Hz
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 12.7 / 18
Maksymalne długości rur			m	30

Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne



FTKS-C / RKH-C

Jednostka naścienna



ARC433A2




FTKS20,25,26C



RKH 20,25,35C

- Płaski panel przedni: atrakcyjny wygląd i ułatwione czyszczenie
- Lekka i zwarta budowa
- Zużywa do 30% mniej energii niż jednostki bez inwetera
- Szybciej osiąga żądaną temperaturę
- Tryb pracy podczas nieobecności oszczędza energię w czasie nieobecności użytkowników
- Czujnik ruchu przełącza urządzenie w energooszczędny tryb pracy podczas nieobecności użytkowników
- Podwójny nawiew dla lepszego rozprowadzania powietrza
- Filtr oczyszczający powietrze z funkcją fotokatalitycznego usuwania zapachów
- Tryb POWERFUL (praca z pełną mocą) pozwala szybko schłodzić pomieszczenie
- Cicha praca jednostki wewnętrznej
- Tryb pracy nocnej (tylko w systemie multi w trybie chłodzenie)

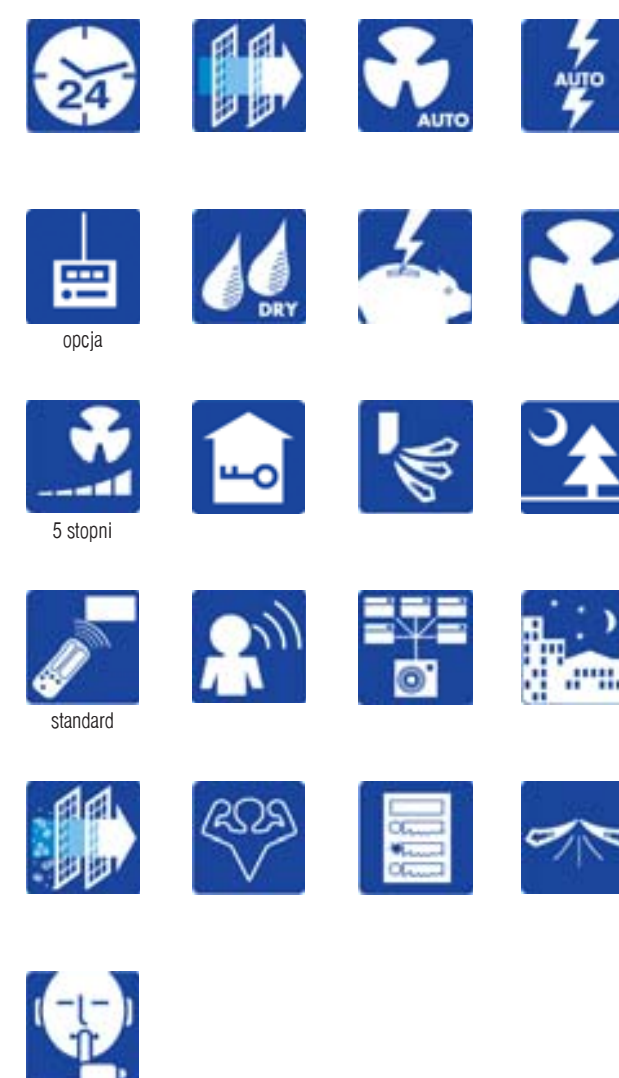

TYLKO CHŁODZENIE				INWERTER		
Jednostka wewnętrzna				**FTKS20CAVMB**	**FTKS25CAVMB**	**FTKS35CAVMB**
Wydajność chłodnicza	Wydajność chłodnicza	Minimum	kW	1.3		1.4
		Standard	kW	2.0	2.25	3.15
		Maksimum	kW	2.6	3.0	3.8
EER	Nominalny			3.23	3.21	3.01
Roczne zużycie energii			kWh	310	350	523
				A	A	B
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	273x784x195		
Ciężar			kg	7.5		
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m^3/min	7.70 / 5.90 / 4.20 / 3.60		7.70 / 6.00 / 4.40 / 3.80
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki	dBA	56.0		57.0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / M / L / SL	dBA	38.0 / 32.0 / 25.0 / 22.0		39.0 / 33.0 / 26.0 / 23.0
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A		
Zasilanie				1~/220-240/220-230V/50/60Hz		

Jednostka zewnętrzna				**RKH20CAVMB**	**RKH25CAVMB**	**RKH35CAVMB**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	560x695x265		
Ciężar			kg	31		33
Poziom mocy akustycznej		H	dBA	46	46	48
Poziom ciśnienia akustycznego		H	dBA	61	61	63
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	10.0~46.0		
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A		
Zasilanie				1~/220-240/220-230V/50/60Hz		
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 9.5 / 18		
Maksymalne długości rur			m	15		
Maksymalna różnica wysokości			m	10.0		



FTXS-C / RXH-C

Jednostka naścienna



ARC 433AR




FTXS 20,25,35C



RXH 20,25,35C

- Płaski panel przedni: atrakcyjny wygląd i ułatwione czyszczenie
- Lekka i zwarta budowa
- Zużywa do 30% mniej energii niż jednostki bez inwetera
- Szybciej osiąga żądaną temperaturę
- Tryb pracy podczas nieobecności oszczędza energię w czasie nieobecności użytkowników
- Czujnik ruchu przełącza urządzenie w energooszczędny tryb pracy podczas nieobecności użytkowników
- Podwójny nawiew dla lepszego rozprowadzania powietrza
- Filtr oczyszczający powietrze z funkcją fotokatalitycznego usuwania zapachów
- Tryb POWERFUL (praca z pełną mocą) pozwala szybko schłodzić lub ogrzać pomieszczenie
- Cicha praca jednostki wewnętrznej
- Tryb pracy nocnej (tylko w systemie multi w trybie chłodzenie)

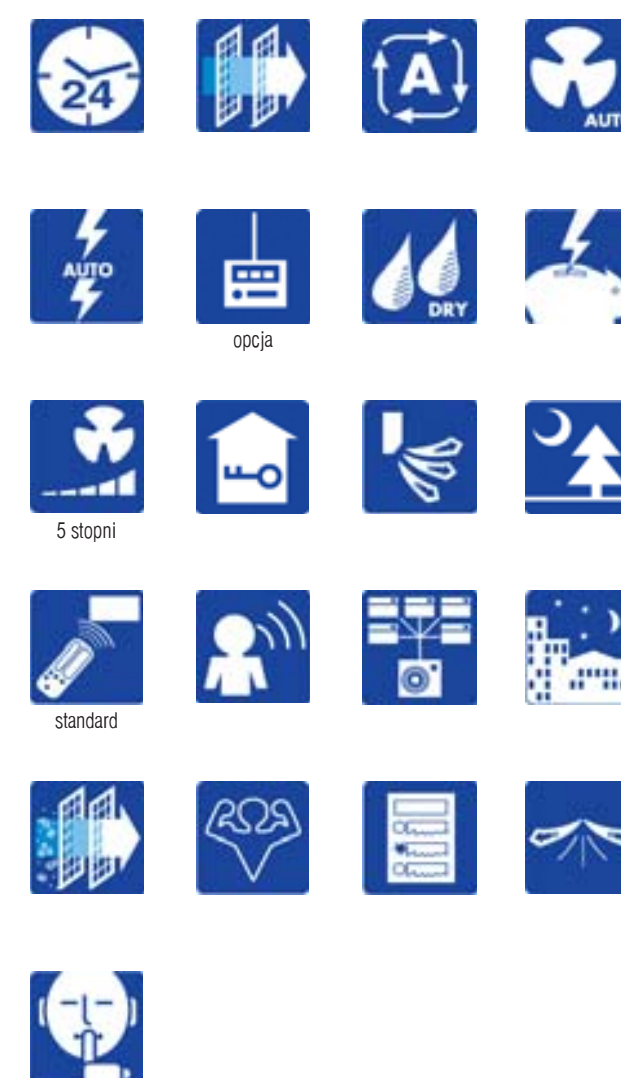

POMPA CIEPŁA — **INWERTER**

Jednostka wewnętrzna				FTXS20CAVMB	FTXS25CAVMB	FTXS35CAVMB
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Minimum	kW	1.3		1.4
		Standard	kW	2.0	2.25	3.15
		Maksimum	kW	2.6	3.00	3.8
	Wydajność grzewcza	Minimum	kW	1.3		1.4
		Standard	kW	2.6	2.85	3.6
		Maksimum	kW	4.0	4.5	5.0
Roczne zużycie energii			kWh	310	350	523
EER / COP	Chłodzenie / Grzanie			3.23 / 3.42	3.21 / 3.41	3.01 / 3.41
Klasa energooszczędności	Chłodzenie / Grzanie			A / B		B / B
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	273x784x195		
Ciężar			kg	7.5		
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m³/min	7.70 / 5.90 / 4.20 / 3.60		7.70 / 6.00 / 4.40 / 3.80
	Grzanie	H / M / L / SL	in	7.80 / 6.50 / 5.30 / 4.60		8.10 / 6.70 / 5.30 / 4.60
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki	dBA	56.0		57.0
	Grzanie	Wysoki	dBA	56.0		57.0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / M / L / SL	dBA	38.0 / 32.0 / 25.0 / 22.0		39.0 / 33.0 / 26.0 / 23.0
	Grzanie	H / M / L / SL	dBA	38.0 / 33.0 / 28.0 / 25.0		39.0 / 34.0 / 29.0 / 26.0
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A		
Zasilanie				1~/220-240/220-230V/50/60Hz		

Jednostka zewnętrzna				RXH20CAVMB	RXH25CAVMB	RXH35CAVMB
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	560x695x265		
Ciężar			kg	31		33
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	10.0~46.0		
	Grzanie	Min.~Maks.	°CWB	-10~20		
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A		
Zasilanie				1~/220-240/220-230V/50/60Hz		
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 9.5 / 18		
Maksymalne długości rur			m	15		
Maksymalna różnica wysokości			m	10.0		



FTKS-F / RKS-F

Jednostka naścienna



ARC433A70



FTKS50,60,71F



RKS50,60,71F

- Płaski panel przedni: atrakcyjny wygląd i ułatwione czyszczenie
- Lekka i zwarta budowa
- Zużywa do 30% mniej energii niż jednostki bez inwetera
- Szybciej osiąga żądaną temperaturę
- Tryb pracy podczas nieobecności oszczędza energię w czasie nieobecności użytkowników
- Czujnik ruchu przełącza urządzenie w energooszczędny tryb pracy podczas nieobecności użytkowników
- Nawiew przestrzenny 3D
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze
- Tryb POWERFUL (praca z pełną mocą) pozwala szybko schłodzić pomieszczenie
- Cicha praca jednostki wewnętrznej
- Cicha praca jednostki zewnętrznej



TYLKO CHŁODZENIE				INWERTER		
Jednostka wewnętrzna				**FTKS50FV1B Dane wstępne**	**FTKS60FV1B Dane wstępne**	**FTKS71FV1B Dane wstępne**
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Minimum	kW	1.7	1.7	2.3
		Standard	kW	5.0	6.0	7.1
		Maksimum	kW	6.0	6.7	8.5
EER	Nominalny			3.23	3.02	3.02
Roczne zużycie energii			kWh	775	995	1175
Klasa energooszczędności	Chłodzenie			A	B	B
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	290x1050x238	290x1050x238	290x1050x238
Ciężar			kg	12	12	12
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m³/min	14.7 / 12.4 / 10.3 / 9.5	16.2 / 13.6 / 11.4 / 10.2	17.4 / 14.6 / 11.6 / 10.6
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Średni	dBA	59	61	62
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / M / L / SL	dBA	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A	R-410A
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz

Jednostka zewnętrzna				**RKS50F2V1B Dane wstępne**	**RKS60F2V1B Dane wstępne**	**RKS71FV1B Dane wstępne**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	735x825x300	735x825x300	770x900x320
Ciężar			kg	48	47	71
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	-10~46	-10~46	-10~46
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A	R-410A
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 12.7 / 18	6.35 / 12.7 / 18	6.35 / 15.9 / 18
Maksymalne długości rur			m	30	30	30

Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne



FTXS-F / RXS-F

Jednostka naścienna



ARC433A70



FTXS50,60,71F



RXS50,60,71F

- Płaski panel przedni: atrakcyjny wygląd i ułatwione czyszczenie
- Lekka i zwarta budowa
- Zużywa do 30% mniej energii niż jednostki bez inwetera
- Szybciej osiąga żądaną temperaturę
- Tryb pracy podczas nieobecności oszczędza energię w czasie nieobecności użytkowników
- Czujnik ruchu przełącza urządzenie w energooszczędny tryb pracy podczas nieobecności użytkowników
- Nawiew przestrzenny 3D
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze
- Tryb POWERFUL (praca z pełną mocą) pozwala szybko schłodzić lub ogrzać pomieszczenie
- Cicha praca jednostki wewnętrznej
- Cicha praca jednostki zewnętrznej
- Tryb pracy nocnej (tylko w systemie multi w trybie chłodzenie)



POMPA CIEPŁA				INWERTER		
Jednostka wewnętrzna				**FTXS50FV1B Dane wstępne**	**FTXS60FV1B Dane wstępne**	**FTXS71FV1B Dane wstępne**
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Minimum	kW	1.7	1.7	2.3
		Standard	kW	5.0	6.0	7.1
		Maksimum	kW	6.0	6.7	8.5
	Wydajność grzewcza	Minimum	kW	1.7	1.7	2.3
		Standard	kW	5.8	7.0	8.2
		Maksimum	kW	7.7	8.0	10.2
EER / COP	Chłodzenie / Grzanie			3.23 / 3.63	3.02 / 3.43	3.02 / 3.22
Roczne zużycie energii			kWh	775	995	1175
Klasa energooszczędności	Chłodzenie / Grzanie			A / A	B / B	B / C
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	290x1050x238	290x1050x238	290x1050x238
Ciężar			kg	12	12	12
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m³/min	14.7 / 12.4 / 10.3 / 9.5	16.2 / 13.6 / 11.4 / 10.2	17.4 / 14.6 / 11.6 / 10.6
	Grzanie	H / M / L / SL	m³/min	16.1 / 13.9 / 11.5 / 10.2	17.4 / 15.1 / 12.7 / 11.4	19.7 / 16.9 / 14.3 / 12.7
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Średni	dBA	59	61	62
	Grzanie	Średni	dBA	58	60	62
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / M / L / SL	dBA	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34
	Grzanie	H / M / L / SL	dBA	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	46 / 42 / 37 / 34
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A	R-410A
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz

Jednostka zewnętrzna				**RXS50F2V1B Dane wstępne**	**RXS60F2V1B Dane wstępne**	**RXS71FV1B Dane wstępne**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	735x825x300	735x825x300	770x900x320
Ciężar			kg	48	48	71
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.-Maks.	°CDB	-10~46	-10~46	-10~46
	Grzanie	Min.-Maks.	°CWB	-15~18	-15~18	-15~18
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A	R-410A
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 12.7 / 18	6.35 / 12.7 / 18	6.35 / 15.9 / 18
Maksymalne długości rur			m	30	30	30

Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne



FTN-D / RN-D

Jednostka naścienna



ARC 445AI




FTN25,35D



RN25,35D

- Lekka i zwarta budowa
- Łatwy do umycia panel przedni
- Tryb POWERFUL (praca z pełną mocą) pozwala szybko schłodzić, lub ogrzać pomieszczenie
- Energooszczędna
- Automatyczna kierownica przepływu powietrza zapewnia równomierny nawiew i rozkład temperatury
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze: filtr, który pochłania drobne cząsteczki, usuwa nieprzyjemne zapachy oraz likwiduje bakterie i wirusy

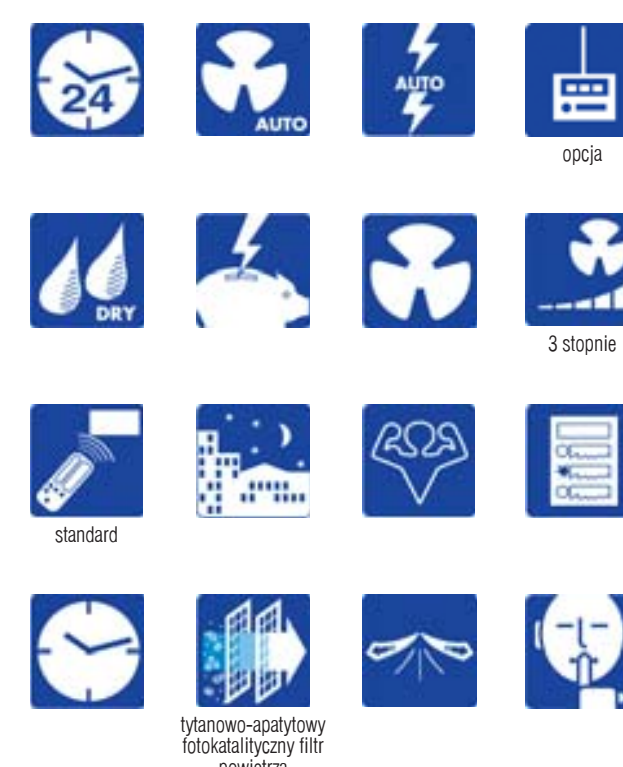

TYLKO CHŁODZENIE				BEZ INWERTERA	
Jednostka wewnętrzna				**FTN25DAV3B**	**FTN35DAV3B**
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Standard	kW	2.5	3.15
EER	Nominalny			3.01	2.63
Roczne zużycie energii			kWh	415	600
Klasa energooszczędności				B	D
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	273x784x195	
Ciężar			kg	9.0	
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m³/min	7.5 / 6.0 / 4.6	7.5 / 6.1 / 4.9
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki	dBA	57.0	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / M / L / SL	dBA	39.0 / 33.0 / 27.0	39.0 / 34.0 / 29.0
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	
Zasilanie				1~/230V/50Hz	

Jednostka zewnętrzna				**RN25DAV3B**	**RN35DAV3B**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	560x695x265	
Ciężar			kg	31	36
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	15.0~46.0	
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	
Zasilanie				1~/230V/50Hz	
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 9.5 / 18	
Maksymalne długości rur			m	15	
Maksymalna różnica wysokości			m	10.0	



FTYN-D / RYN-D

Jednostka naścienna



ARC445AI




FTYN25,35D



RYN25,35D

- Lekka i zwarta budowa
- Łatwy do umycia panel przedni
- Tryb POWERFUL (praca z pełną mocą) pozwala szybko schłodzić lub ogrzać pomieszczenie
- Energooszczędna
- Automatyczna kierownica przepływu powietrza zapewnia równomierny nawiew i rozkład temperatury
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze: filtr, który pochłania drobne cząsteczki, usuwa nieprzyjemne zapachy oraz likwiduje bakterie i wirusy

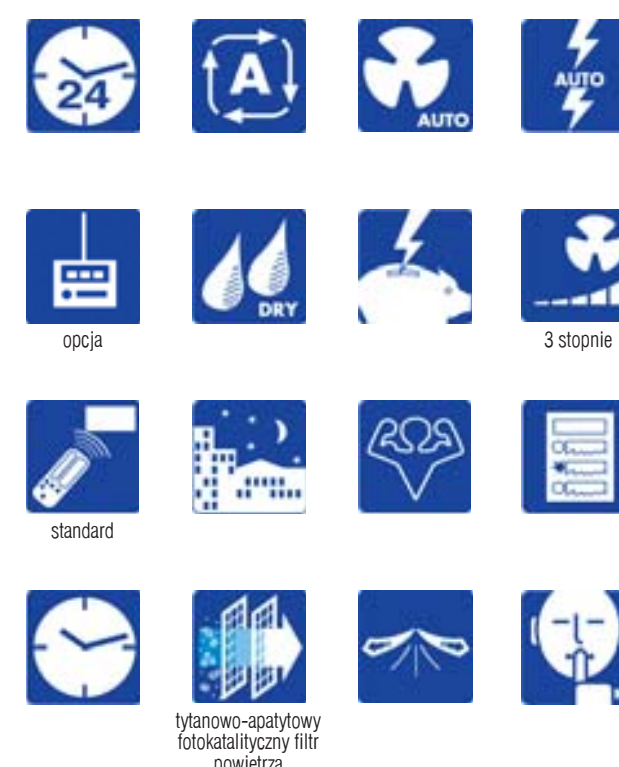

POMPA CIEPŁA				BEZ INWERTERA	
Jednostka wewnętrzna				**FTYN25DAV3B**	**FTYN35DAV3B**
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Standard	kW	2.5	3.15
	Wydajność grzewcza	Standard	kW	3.0	3.85
EER / COP	Chłodzenie / Grzanie			3.01 / 3.41	2.63 / 2.98
Roczne zużycie energii			kWh	415	600
Klasa energooszczędności	Chłodzenie / Grzanie			B / B	D / D
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	273x784x195	
Ciężar			kg	9.0	
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m³/min	7.5 / 6.0 / 4.6	7.5 / 6.1 / 4.9
	Grzanie	H / M / L / SL	m³/min	7.8 / 6.3 / 4.8	7.8 / 6.4 / 5.2
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki	dBA	57.0	
	Grzanie	Wysoki	dBA	57.0	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	H / M / L / SL	dBA	39.0 / 33.0 / 27.0	39.0 / 34.0 / 29.0
	Grzanie	H / M / L / SL	dBA	39.0 / 33.0 / 27.0	39.0 / 34.0 / 29.0
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	
Zasilanie				1~/230V/50Hz	

Jednostka zewnętrzna				**RYN25DAV3B**	**RYN35DAV3B**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	560x695x265	
Ciężar			kg	31	36
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	15.0~46.0	
	Grzanie	Min.~Maks.	°CWB	-10~20	
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	
Zasilanie				1~/230V/50Hz	
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 9.5 / 18	
Maksymalne długości rur			m	15	
Maksymalna różnica wysokości			m	10.0	




FTN-F / RN-E

Jednostka naścienna


ARC433A72


FTN50,60F


RN50,60E

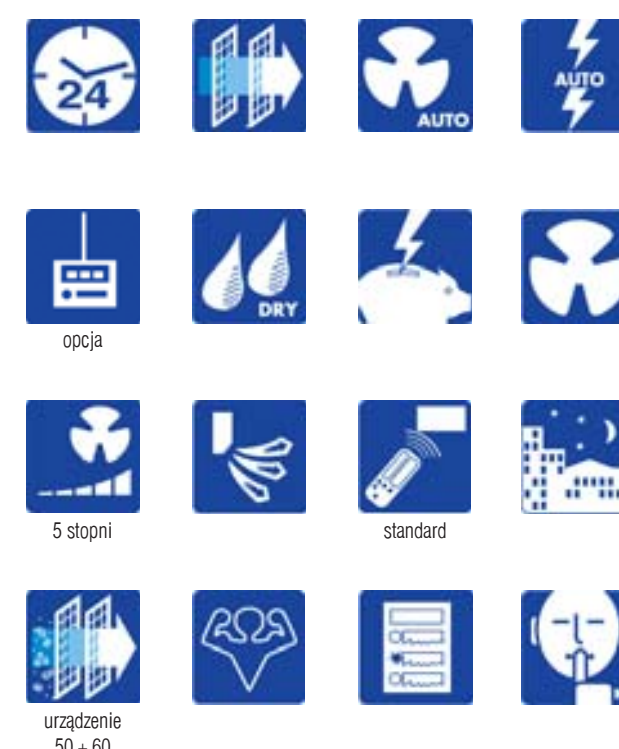

- Płaski panel przedni: jest łatwy do umycia, a jego stylowy wygląd pasuje do każdego wystroju wnętrza
- Lekka i zwarta budowa
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze
- Aby szybko ochłodzić pomieszczenie, można wybrać tryb Powerful (działanie na pełnej mocy)
- Funkcja automatycznego ruchu kierownicy powietrza

TYLKO CHŁODZENIE				**BEZ INWERTERA**	
Jednostka wewnętrzna				*** FTN60FV1B** **Dane wstępne**	*** FTN50FV1B** **Dane wstępne**
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Standard	kW	6.0	5.0
		Minimum	kW	-	-
		Maksimum	kW	-	-
EER	Nominalny			3.02	3.23
Roczne zużycie energii			kWh	995	775
Klasa energooszczędności	Chłodzenie			B	A
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	290x1050x238	290x1050x238
Ciężar			kg	12	12
Przepływ powietrza	Chłodzenie	Wysoki/Średni/Niski	m³/min	16.2 / 13.6 / 11.4	14.7 / 12.4 / 10.3
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Średni	dBA	61	59
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoki / Niski	dBA	45 / 36	43 / 34
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz

Jednostka zewnętrzna				*** RN50E3V1B** **Dane wstępne**	*** RN60E3V1B** **Dane wstępne**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	735x825x300	735x825x300
Ciężar			kg	47	47
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	-10.0~46.0	-10.0~46.0
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 12.7 / 18	6.35 / 12.7 / 18
Maksymalne długości rur			m	30	30
Maksymalna różnica wysokości			m	20.0	20.0

Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne



FTYN-F / RYN-E


Jednostka naścienna


ARC433A72


FTYN50,60F


RYN50,60E

- Płaski panel przedni: jest łatwy do umycia, a jego stylowy wygląd pasuje do każdego wystroju wnętrza
- Lekka i zwarta budowa
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze
- Aby szybko ochłodzić lub ogrzać pomieszczenie, można wybrać tryb Powerful (działanie na pełnej mocy)
- Funkcja automatycznego ruchu kierownicy powietrza

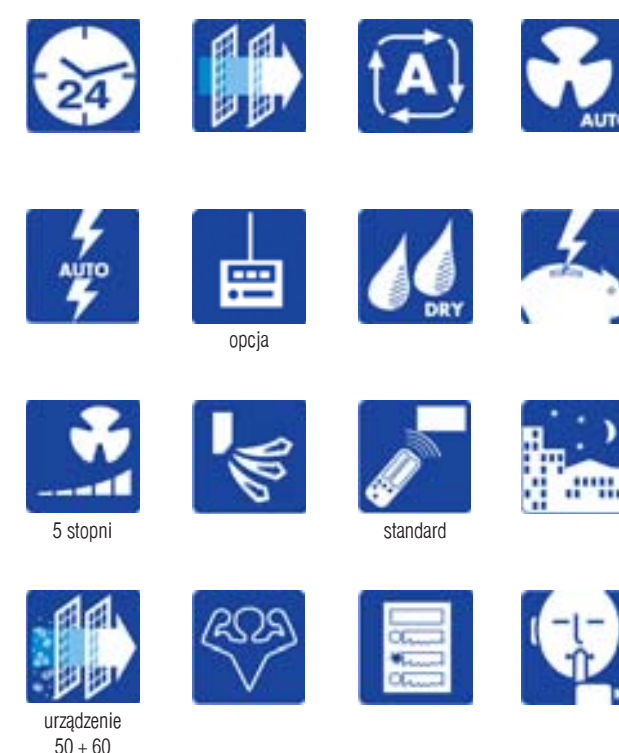

POMPA CIEPŁA				BEZ INWERTERA	
Jednostka wewnętrzna				**FTYN50FV1B**	**FTYN60FV1B**
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Standard	kW	5.0	6.0
	Wydajność grzewcza	Standard	kW	5.8	7.0
EER / COP	Chłodzenie / Grzanie			3.23 / 3.63	3.02 / 3.43
Roczne zużycie energii			kWh	775	995
Klasa energooszczędności	Chłodzenie / Grzanie			A / A	B / B
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	290x1050x238	
Ciężar			kg	12	
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H / M / L / SL	m³/min	14.7 / 12.4 / 10.3	16.2 / 13.6 / 11.4
	Grzanie	H / M / L / SL	m³/min	16.1 / 13.9 / 11.5	17.4 / 15.1 / 12.7
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Średni	dBA	59	61
	Grzanie	Średni	dBA	58	60
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoki / Niski	dBA	43 / 34	45 / 36
	Grzanie	Wysoki / Niski	dBA	42 / 33	44 / 35
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz	

Jednostka zewnętrzna				**RYN50E3V1B**	**RYN60E3V1B**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	735x825x300	
Ciężar			kg	48	
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	-10.0~46.0	
	Grzanie	Min.~Maks.	°CWB	-15~18	
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz	
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	6.35 / 12.7 / 18	
Maksymalne długości rur			m	30	
Maksymalna różnica wysokości			m	20.0	



FAQ-B / RR-B

Jednostka naścienna



BRC1D52



BRC7E619/C511



FAQ71,100B



RR100B

- Lekka i zwarta budowa
- Równomierna dystrybucja powietrza dzięki automatycznemu ruchowi żaluzji, które można również ustawić pod dowolnym kątem
- Żaluzja nawiewu jest zamknięta, gdy urządzenie nie pracuje
- Przedni panel obudowy (klasa 71) można łatwo zdjąć i umyć





pompa ciepła





opcja







2 stopnie





opcja









opcja







TYLKO CHŁODZENIE				**BEZ INWERTERA**			
Jednostka wewnętrzna				**FAQ71BVV1B**		**FAQ100BVV1B**	
Wydajność	Wydajność chłodnicza	Standard	kW	7.1		10	
EER	Nominalny			2.68	2.81	2.81	2.84
Klasa energooszczędności	Chłodzenie			D	C	C	C
Roczne zużycie energii			kWh	1325	1265	1780	1760
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	290x1050x230		360x1570x200	
Ciężar			kg	13.0		26.0	
Przepływ powietrza	Chłodzenie	Wysoki / Niski	m^3/min	19.0 / 15.0		23.0 / 19.0	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki / Niski	dBA	59.0 / 53.0		61.0 / 57.0	
	Grzanie	Wysoki / Niski	dBA	59.0 / 53.0		61.0 / 57.0	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoki / Niski	dBA	43.0 / 37.0		45.0 / 41.0	
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A			
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz			

Jednostka zewnętrzna				**RR71B8V3B**	**RR71B8W1B**	**RR100B8V3B**	**RR100B8W1B**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	770x900x320		1170x900x320	
Ciężar			kg	83	81	102	99
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	-15.0~46.0			
Poziom głośności (nominalny)	Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	dBA	63.0		66.0	
	Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dBA	50.0		53.0	
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A			
Zasilanie				1~/230V/50Hz	3N~/400V/50Hz	1~/230V/50Hz	3N~/400V/50Hz
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	9.52 / 15.9 / 26			
Maksymalne długości rur			m	70			
Maksymalna różnica wysokości			m	50			



FAQ-B / RQ-B

Jednostka naścienna



BRC1D52



BRC7E618/C510




FAQ71,100B



RQ100B

- Lekka i zwarta budowa
- Równomierna dystrybucja powietrza dzięki automatycznemu ruchowi żaluzji, które można również ustawić pod dowolnym kątem
- Żaluzja nawiewu jest zamknięta, gdy urządzenie nie pracuje
- Przedni panel obudowy (klasa 71) można łatwo zdjąć i umyć

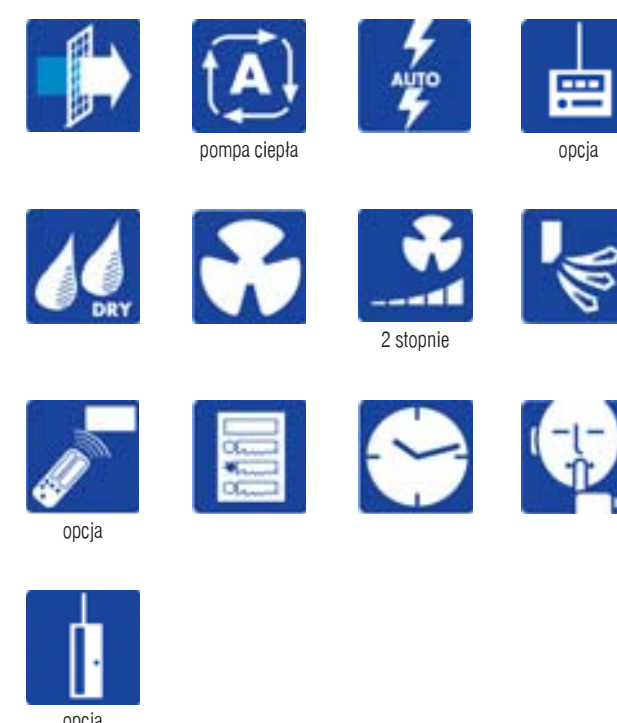

POMPA CIEPŁA				BEZ INWERTERA			
Jednostka wewnętrzna				**FAQ71BVV1B**		**FAQ100BVV1B**	
Wydajność	Wydajność chłodnicza	Standard	kW	7.1		10	
	Wydajność grzewcza	Standard	kW	8		11.2	
Roczne zużycie energii			kWh	1325	1265	1780	1760
EER / COP	Chłodzenie / Grzanie			2.68 / 3.10	2.81 / 3.21	2.81 / 2.83	2.84 / 2.93
Klasa energooszczędności	Chłodzenie / Grzanie			D / D	C / C	C / D	
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	290x1050x230		360x1570x200	
Ciężar			kg	13.0		26.0	
Przepływ powietrza	Chłodzenie	Wysoki / Niski	m^3/min	19.0 / 15.0		23.0 / 19.0	
	Grzanie	Wysoki / Niski	m^3/min	19.0 / 15.0		23.0 / 19.0	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki / Niski	dBA	59.0 / 53.0		61.0 / 57.0	
	Grzanie	Wysoki / Niski	dBA	59.0 / 53.0		61.0 / 57.0	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoki / Niski	dBA	43.0 / 37.0		45.0 / 41.0	
	Grzanie	Wysoki / Niski	dBA	43.0 / 37.0		45.0 / 41.0	
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A			
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz			

Jednostka zewnętrzna				**RQ71B8V3B**	**RQ71B8W1B**	**RQ100B8V3B**	**RQ100B8W1B**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	770x900x320		1170x900x320	
Ciężar			kg	84	83	103	101
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	-5.0~46.0			
	Grzanie	Min.~Maks.	°CWB	-10~15			
Poziom głośności (nominalny)	Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	dBA	63.0		66.0	
	Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dBA	50.0		53.0	
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A			
Zasilanie				1~/230V/50Hz	3N~/400V/50Hz	1~/230V/50Hz	3N~/400V/50Hz
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	9.52 / 15.9 / 26			
Maksymalne długości rur			m	70			
Maksymalna różnica wysokości			m	30			



FAQ-B / RZQS-B

Jednostka naścienna







BRC1D52 BRC7E618/C510 FAQ71,100B RZQS71,100B

- Dobrze prezentuje się na ścianie
- Idealna do sklepów, restauracji i pomieszczeń biurowych wymagających pozostawienia maksimum miejsca na podłodze i ścianach na meble, wystrój i wyposażenie
- Równomierna dystrybucja powietrza dzięki automatycznemu ruchowi żaluzji, które można również ustawić pod dowolnym kątem
- Zarówno poziome kierownice nawiewu, jak i panel przedni można łatwo zdjąć i umyć
- Wszystkie czynności serwisowe można przeprowadzić od przodu urządzenia



POMPA CIEPŁA				INWERTER	
Jednostka wewnętrzna				*** FAQ71BVV1B** **Dane wstępne**	*** FAQ100BVV1B** **Dane wstępne**
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Standard	kW	7.10	10.00
	Wydajność grzewcza	Standard	kW	8.00	11.20
EER / COP	Chłodzenie / Grzanie			2.81 / 3.01	2.45 / 3.00
Roczne zużycie energii			kWh	1265	2040
Klasa energooszczędności	Chłodzenie / Grzanie			C / D	E / D
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	290x1050x230	360x1570x200
Ciężar			kg	13.0	26.0
Przepływ powietrza	Chłodzenie	Wysoki / Niski	m³/min	19.0 / 15.0	23.0 / 19.0
	Grzanie	Wysoki / Niski	m³/min	19.0 / 15.0	23.0 / 19.0
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki / Niski	dBA	59.0 / 53.0	61.0 / 57.0
	Grzanie	Wysoki / Niski	dBA	59.0 / 53.0	61.0 / 57.0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoki / Niski	dBA	43.0 / 37.0	45.0 / 41.0
	Grzanie	Wysoki / Niski	dBA	43.0 / 37.0	45.0 / 41.0
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz

Jednostka zewnętrzna				*** RZQS71B7V3B** **Dane wstępne**	*** RZQS100B7V3B** **Dane wstępne**
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	770x900x320	770x900x320
Ciężar			kg	68	68
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	-5.0~46.0	-5.0~46.0
	Grzanie	Min.~Maks.	°CWB	-15.0~15.5	-15.0~15.5
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A
Zasilanie				1~/230V/50Hz	1~/230V/50Hz
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	9.52 / 15.9 / 26	9.52 / 15.9 / 26
Maksymalne długości rur			m	30	50
Maksymalna różnica wysokości			m	15	30

Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne



FAQ-B / RZQ-B

Jednostka naścienna



BRC1D52 BRC7E618/C510




FAQ71,100B



RZQ100B

- Lekka i zwarta budowa
- Równomierna dystrybucja powietrza dzięki automatycznemu ruchowi żaluzji, które można również ustawić pod dowolnym kątem
- Żaluzja nawiewu jest zamknięta, gdy urządzenie nie pracuje
- Przedni panel obudowy (klasa 71) można łatwo zdjąć i umyć

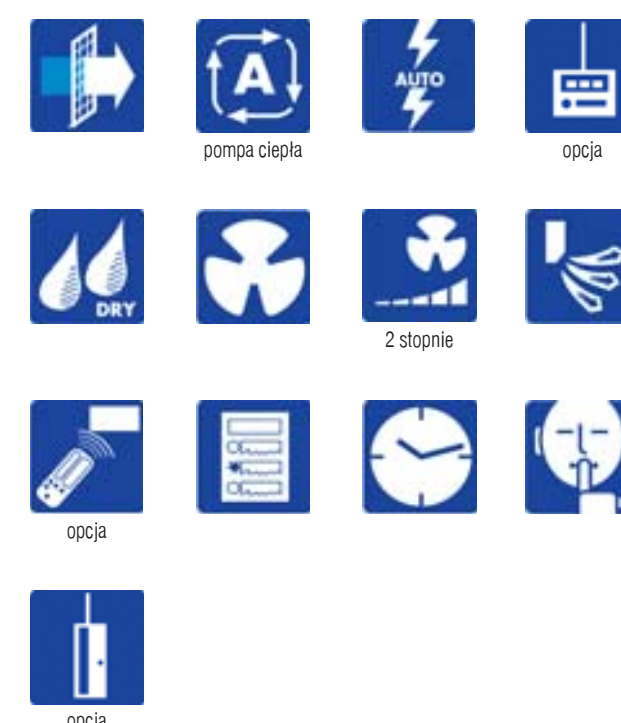

POMPA CIEPŁA — **INWERTER**

Jednostka wewnętrzna				* FAQ71BVV1B Dane wstępne	* FAQ100BVV1B Dane wstępne	
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Standard	kW	7.1	10.0	
		Maksimum	kW	-	-	
	Wydajność grzewcza	Standard	kW	8.0	11.2	
		Maksimum	kW	-	-	
EER / COP	Chłodzenie / Grzanie			3.01 / 3.31	-	3.60 / 3.30
Roczne zużycie energii			kWh	1180	-	1390
Klasa energooszczędności	Chłodzenie / Grzanie			B / C	A / C	
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	290x1050x230	360x1570x200	
Ciężar			kg	13.0	26.0	
Przepływ powietrza	Chłodzenie	Wysoki / Niski	m³/min	19.0 / 15.0	23.0 / 19.0	
	Grzanie	Wysoki / Niski	m³/min	19.0 / 15.0	23.0 / 19.0	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki / Niski	dBA	59.0 / 53.0	61.0 / 57.0	
	Grzanie	Wysoki / Niski	dBA	59.0 / 53.0	61.0 / 57.0	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoki / Niski	dBA	43.0 / 37.0	45.0 / 41.0	
	Grzanie	Wysoki / Niski	dBA	43.0 / 37.0	45.0 / 41.0	
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A	
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	

Jednostka zewnętrzna				* RZQ71B9V3B1 Dane wstępne	* RZQ100C7V1B Dane wstępne	* RZQ100B8W1B Dane wstępne
Wymiary	(Wys. x Szer. x Gł.)		mm	770x900x320	1170x900x320	1345x900x320
Ciężar			kg	68	98	106
Zakres pracy	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB	-15.0~50.0	-15~50.0	-15.0~50.0
	Grzanie	Min.~Maks.	°CWB	-20.0~15.5	-20~15.5	-20.0~15.5
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A	R-410A
Zasilanie				1~/230V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	3~/400V/50Hz
Połączenia rurowe	Średnice rur Ciecz / Gaz / Skropliny		mm	9.52 / 15.9 / 26	-	9.52 / 15.9 / 26
	Ciecz (średn. zewn.) / Gaz (króćce połączeniowe)		mm	-	9.52 / 15.9	-
Maksymalne długości rur			m	50	75	75
Maksymalna różnica wysokości			m	30	30	30

Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne